



RUBANS CHAUFFANTS AUTOREGULANTS **TRACECO-W[®]**

LA SOLUTION FIABLE A VOS PROBLÈMES DE PROTECTION
CONTRE LE GEL ET DE MAINTIEN EN TEMPERATURE



Applications :

La gamme TRACECO-W, rubans chauffants autorégulants, est utilisée pour la protection contre le gel de tuyauteries et chéneaux, et le maintien en température de process industriel.

Avantages :

Se coupe à longueur sur le site.

Stockage sur bobine.

Puissance variable interdisant toute surchauffe.

Disponibilité sur stock.

Utilisable avec le système de connectique rapide

"DOMOCLICK"

Caractéristiques Techniques

Temp. maximum de surface :

En continu : 80°C

Hors tension : 100°C


Tension d'alimentation :

230 V mono

Puissance :

TRACECO®-W-55: 22,5 W/m à 0°C
9 W/m à 55°C

TRACECO®-W-65 : 31,5 W/m à 0°C
13 W/m à 65°C

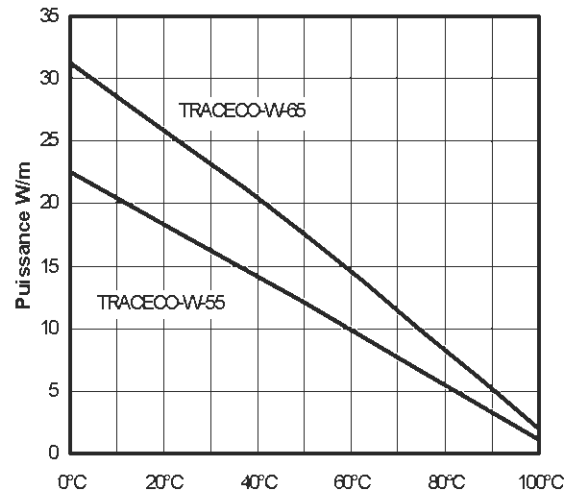

Versions Disponibles :

TRACECO®-W-xx : Version rubanée et surgainée polyoléfine.

Agréments :

CSTB N° 14/05-949
LCIE ATEX 0004 U
FIMKO N° FI 17718

Référence	TRACECO®-W-55	TRACECO®-W-65
Section	1,23 mm ²	1,23 mm ²
Dimensions	12,3 × 5,8 mm	12,3 × 5,8 mm
Long. Maxi.	120 m	100 m
Protection (Disj. Courbe C ou D)	20 A	25 A

Gamme eltrace:

Rubans chauffants à puissance constante.
Rubans chauffants série.
Flexibles chauffants.
Ceintures chauffantes.
Panneaux chauffants.
Régulation
Armoires électriques.

TRACECO® est une marque déposée de **ELTRACE S.A.S.**
DOMOCLICK® est une marque déposée de **DOMOTEC A.G.**