

## RUBANS CHAUFFANTS AUTOREGULANTS

# TRACECO®

LA SOLUTION FIABLE A VOS PROBLÈMES DE PROTECTION CONTRE LE GEL ET DE MAINTIEN EN TEMPERATURE

### Applications :

Mise hors gel.

Maintien à basse température.

Domaine de mise en œuvre : tuyauteries, réservoirs, chéneaux...

### Avantages :

Se coupe à longueur sur le site.

Stockage sur bobine.

Puissance variable interdisant toute surchauffe.

Disponibilité sur stock.

Utilisable avec le système de raccordement rapide

**"DOMOCLICK®"**




## Caractéristiques techniques :

Température de surface maximum :  
Hors tension : 80°C  
Sous tension : 65°C

Tension d'alimentation :  
Nominale : 230 V mono  
Maximum : 300 V mono  
Autres tensions :  
nous consulter.

Puissance :  
TRACECO-10 : 12 W/m à 0°C  
TRACECO-20 : 24 W/m à 0°C  
TRACECO-30 : 36 W/m à 0°C  
TRACECO-40 : 48 W/m à 0°C

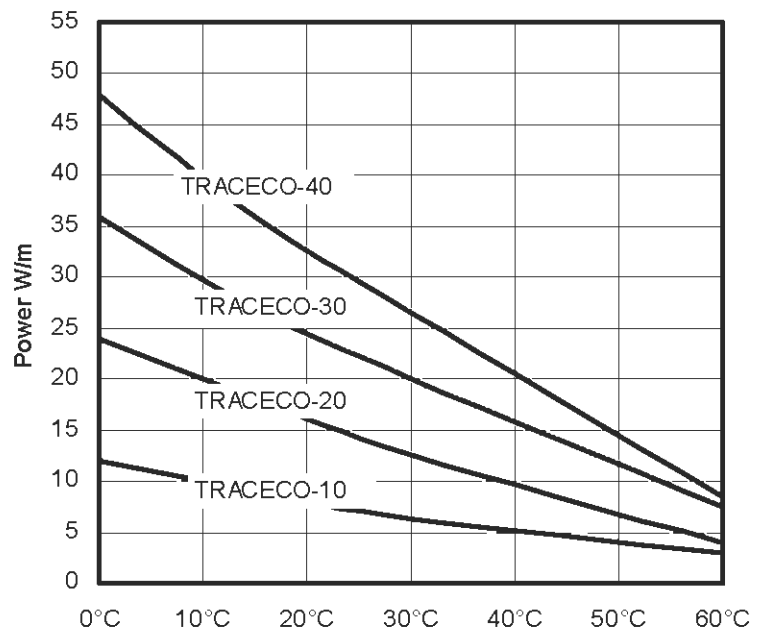

Référence	TRACECO®-10	TRACECO®-20	TRACECO®-30	TRACECO®-40
<b>Section</b>	1,23 mm <sup>2</sup>	1,23 mm <sup>2</sup>	1,23 mm <sup>2</sup>	1,23 mm <sup>2</sup>
<b>Dimensions</b>	4,9 × 13	4,9 × 13	5,3 × 15,6	5,3 × 15,6
<b>Long. maxi</b>	200 m	155 m	120 m	100 m
<b>Protection</b> (Disj. Courbe C ou D)	16 A	25 A	32 A	32 A

## Versions disponibles:

TRACECO®-xx : Version rubanée et surgainée polyoléfine.

TRACECO®-xx-T : Version rubanée et surgainée fluoropolymère.

## Agréments :

CSTB N° 14/05-949  
LCIE ATEX 6204 X  
FIMKO N° FI 17718  
GOST POCC FR.CH01.B54906

TRACECO® est une marque déposée de ELTRACE S.A.S

DOMOCLICK® est une marque déposée de DOMOTEC A.G.

SANTOPRENE® est une marque déposée de ADVANCED ELASTOMER SYSTEME